

**GRUP****Standby Güç****Prime Güç**

Güç	kVA	175	159
Güç	kW	140	127,2
Motor Deviri	rpm	1500	
Standart Voltaj	V	400 / 230	
Güç Faktörü	Cos Phi	0,8	

Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez

Prime Güç



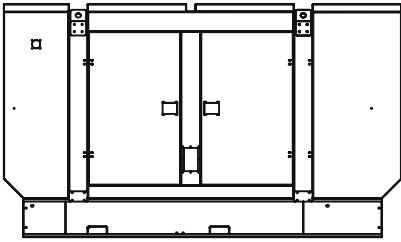

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

Motor Özellikleri

Marka			RICARDO
Model			R6105IZLD
Stand By	kW		132
Prime	kW		120
Zaman			4
Silindir Hacmi	lt		7
Silindir Sayısı ve Dizilişi			6 Silindir Sıra Tip
Piston Çapı ve Strok	mmxmm		105x135
Sıkıştırma Oranı			16:1
Governör Tipi			Mekanik/Elektronik
Aspirasyon (Hava Emiş Sistemi)			Turboşarj, İntercooler
Püskürtme Tipi			Direkt Enjeksiyonlu
Soğutma Şekli			Su Soğutmalı
Yakıt Tüketimi	%100	lt/h	31,1
Yakıt Tüketimi	%75	lt/h	23,2
Yakıt Tüketimi	%50	lt/h	15,5
Motor Yağı Kapasitesi	lt.		15
Soğutma Suyu Kapasitesi	lt.		25
Akü Voltajı	V		24
Akü Kapasitesi	A		2x60

Alternatör Özellikleri

Çıkış Voltajı	V	230/400
Frekans	HZ	50
Otomatik Voltaj Regülasyonu	±%	0,5
Faz Sayısı		3
Kutup Sayısı		4
Aşırı Yüklenebilirlik		1 Saat %110
Gerilim Regülasyonu		±%1
Güç Faktörü	Cosφ	0,8
İkaz Sistemi		Kendinden ikazlı
AVR Modeli		Sx460
Toplam Harmonik Bozulma		≤%3
Bağlantı Şekli	%	Yıldız
Koruma Sınıfı		Ip23
İzolasyon Sınıfı		H

Ölçüler**Kabinli**

U x G x Y	mm	3070x1100x1800
Ağırlık	kg	1816
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt.	245

Kabinsiz

U x G x Y	mm	2770x1100x1510
Ağırlık	kg	1436
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt.	245

Standart Özellikler

AMG Power'in sunduğu standart jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

- 50°C soğutma yapabilecek radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları
- Motor ceket suyu ısıtıcıları
- 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Entegre yakıt deposu
- Kullanma ve bakım klavuzu
- Yağ ve antifriz
- Datakom D-300 kontrol modülü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektronik devre şeması



- Dizel ve doğalgaz jeneratör desteği
- 400Hz jeneratör desteği
- Dil yükleme
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği / Eşit yaşlandırma
- Aşırı güç koruması
- Akım dengesizliği koruması
- Yakıt dolum ve çalınma alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Otomatik GSM konum belirleme
- Ters güç koruması
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- 3 seviyeli program şifresi
- Ip65 koruma

Opsiyonel Özellikler

AMG Power'ın sunduğu opsiyonel jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt tankı, yağ karteri, pano, alternatör sargı ısıtıcıları
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Senkronizasyon sistemleri
- Jeneratör çıkış şalteri
- Şebeke-jeneratör transfer panosu
- Özel ses seviyesi taleplerine uygun izolasyonlu kabinler
- Sismik çözümler (Deprem sensörü)
- Römork
- Uzaktan izleme
- Uzak radyatör
- Tmş